

SOLAR BLOCK - VT160

CARÁCTERÍSTICAS GENERALES

- Libre de mantenimiento (SMF) Totalmente sellada.
- Uso como fuente de alimentación y arranque.
- Más de 400 ciclos al 75% D.O.D.
- Baja auto-descarga con visor indicador.
- Alta resistencia a los repetidos ciclos de cargas y descargas.
- Válvula reguladora de presión en tapadera. (VRLA)
- Caja polipropileno reforzada.
- Larga vida de servicio.
- Fabricado en Corea del Sur.





CARÁCTERÍSTICAS MECÁNICAS

Largo	506 mm
Ancho	184 mm
Alto	210 mm
Alto total	233 mm
Peso	36Kg

CARÁCTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Voltaje nominal	12 Voltios
Capacidad nominal (20H)	140 Ah
Capacidad nominal (100H)	160Ah

Posición del terminal a la izquierda:

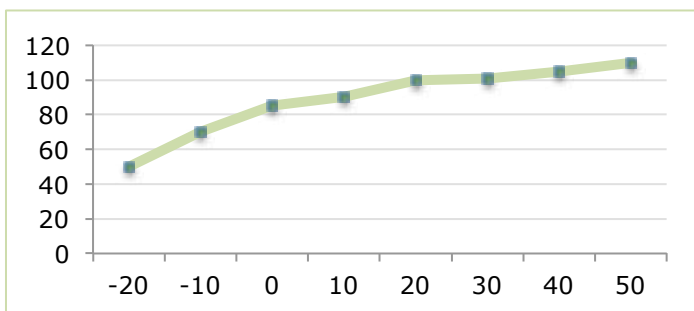

OTRAS ESPECIFICACIONES

Terminales	Cónicos estándar
Asas	Si (2)